




KARTA - CARD	PRODUKT - PRODUCT	SCHEMAT - SCHEMA	RSAP3V
C15/0			ZAWÓR KULOWY 3-DROGOWY 3 WAY HP VALVE

ZASTOSOWANIE

Zawór kulowy odcinający 3-drogowy służy do przełączania linii zasilania pomiędzy dwoma różnymi wyjściami. Zawór pozwala sterować pracą siłownika jednostronnego działania.

INSTALACJA

Port P jest przyłączany do linii zasilającej a porty A i B do układu, gdzie strumień ma być przekierowywany.

DZIAŁANIE

Dźwignia w pozycji 1 powoduje skierowanie przepływu do portu A.

Dźwignia w pozycji 2 powoduje skierowanie przepływu do portu B.

Zawór typu L: gdy dźwignia znajduje się w pozycji środkowej, wszystkie porty są częściowo zamknięte. Dźwignia wykonuje obrót tylko o 90°.

Zawór typu T: gdy dźwignia znajduje się w pozycji środkowej, wszystkie porty są całkowicie otwarte. Dźwignia wykonuje obrót o 180°.

OPCJE

Korpus chromowany - Specjalna dźwignia - Gwinty metryczne - Gwinty zewnętrzne - Dowlone znakowanie.

CHARAKTERYSTYKA

Cynkowany stalowy korpus - Brak przecieków - Możliwość operacji pod wysokim ciśnieniem.

Zawór nie akceptuje obciążenia zwrotnego na odciętym porcie.

APPLICATION

3 way ball valve is used to connect inlet flow to two ports or vice-versa. This special hydraulic scheme is able to control a single action actuator.

INSTALLATION

P Port is connected to inlet flow and A and B ports to actuator ports.

OPERATION

Hand lever in pos. 1 allows flow to A port. Hand lever is in pos. 2 allows flow to B port.

L Type: when hand lever is in the mid position all ports are partially closed. Hand lever turns 90° only.

T Type: when hand lever is in the mid position all ports are completely open. Hand lever turns 180°.

OPTIONAL


Chromium plated - Special hand lever - Metric threads - DIN 2353 fittings port thread - Male thread - Custom marking.

FEATURES

Steel body - Zinc plated - No leakage - Turns with max pressure

Counter pressure to closed port cannot be applied.

PARAMETRY - HYDRAULIC FEATURES							
Wymiary Dimensions	01	015	02	03	04	05	06
Ciśnienie max Max pressure (bar)	380	380	380	320	300	280	240
Przepływ max Max Flow (l/min)	30	30	50	80	120	160	160
Średnica nominalna Nominal diameter (mm)	6	6	10	13	20	25	25

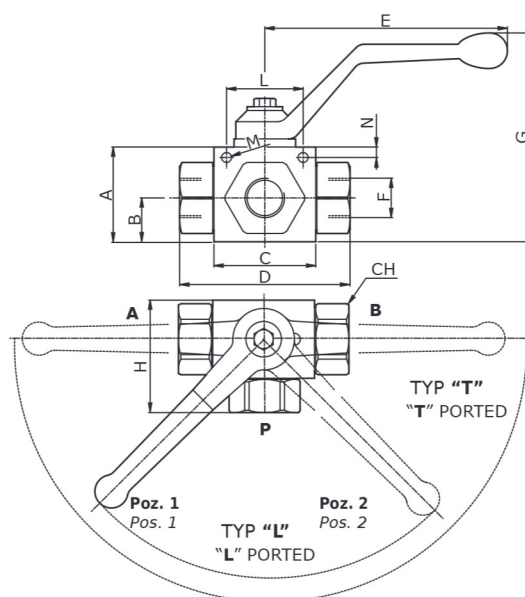

WYMIARY ZEWNĘTRZNE ORAZ WAGI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Wymiary Dimensions	A	B	C	D	E	F gas	F npt	F sae	G	H	L	M	N	CH	Waga Weight (kg)
01	35	14.5	36	69	103	1/4	1/4		81	41.5	25	4.5	7	22	0.35
015	35	14.5	36	69	103			9/16-18	81	41.5	25	4.5	7	24	0.35
02	40	18	43	73	103	3/8	3/8	3/4-16	85	45	36	5.2	4	27	0.52
03	45	22	47	84	103	1/2	1/2	7/8-14	91	54	36	5.2	4	30	0.71
04	60	27	62	97	181	3/4	3/4	1 1/16-12	108	68	45	6.5	6.5	41	1.62
05	60	25.5	68	114	181	1	1	1 5/16-12	108	84	45	7	6.5	46	2.08
06	60	25.5	68	124	181	1 1/4	1 1/4	1 5/8-12	108	89	45	7	6.5	50	2.40

KOD ZAMÓWIENIA - ORDERING CODE

RSAP3V				DIN 2353
Wymiary - Dimension	Typ przyłącza Port type	Schemat Hydraulic scheme	Otwory montażowe Fixing holes	Gwinty zew. Male thread
Typ-Type				
01	GAS	T	Bez otworu montażowego Without mounting holes	12L
015	NPT	L	Z otworem montażowym With mounting holes	15L
02	SAE			
03				
04				
05				
06				

PRZYKŁAD KODU ZAMÓWIENIA - ORDERING CODE EXAMPLE

RSAP3V 03 T	RSAP3V - Wymiary 03 - Gwint 1/2 GAS - Typ T / RSAP3V - 03 Dimensions - 1/2 GAS Port thread - T Type
RSAP3V 03 N L	RSAP3V - Wymiary 03 - Gwint 1/2 NPT / RSAP3V - 03 Dimensions - 1/2 NPT Port thread - L Type