KARTA - *CARD*	PRODUKT - *PRODUCT*	SCHEMAT - *SCHEMA*	**VS35**
F10/0			**ZAWÓR SEKWENCYJNY TYP 35** ***SEQUENCE VALVE 35 TYPE***

ZASTOSOWANIE
Zawory te są stosowane do zasilania drugiego układu, po tym jak pierwszy zakończył swoje działanie, przepływ powrotny jest swobodny.
INSTALACJA
Podłączyć port P do linii zasilającej pierwszy odbiornik.
Podłączyć port T do portu wejściowego drugiego odbiornika.
DZIAŁANIE
Kiedy pierwszy odbiornik osiągnie wartość ciśnienia, zawór otwiera się umożliwiając przepływ w kierunku drugiego odbiornika. Dopuszczalny jest wolny przepływ wstecz.
OPCJE
Ocynkowany stalowy korpus - Gwinty metryczne – Montaż płytowy - Blokada nastawy - Dowolne znakowanie. Specjalne nastawienie.
CHARAKTERYSTYKA
Aluminiowy korpus – Zawór VMDC nabojowy – Hartowane elementy wewnętrzne – Brak przecieków.

APPLICATION
They are used to provide flow to a secondary circuit; when a primary circuit function has been completed, return flow is free.
INSTALLATION
Connect port P to the branch line of the inlet line of the first actuator.
Connect port T to the inlet port of the second actuator.
OPERATION
Once the set pressure on the first actuator has been reached, the valve piston opens, thus allowing the flow through the second actuator. The internal check allows free flow in the reverse direction.
OPTIONAL
Zinc-plated steel body - Metric threads - Face mounting - Lockwire on cap - Custom marking. Special setting.
FEATURES
Aluminium body - VMDC cartridge type - Hardened internal components - No leakage.

PARAMETRY – *HYDRAULIC FEATURES*		
Wymiary *Dimension*	02	03
Przepływ max *Max Flow (l/min)*	35	35
Ciśnienie max *Max pressure (bar)*	350	350

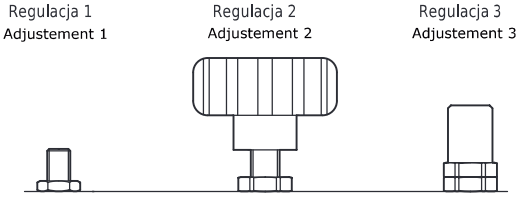

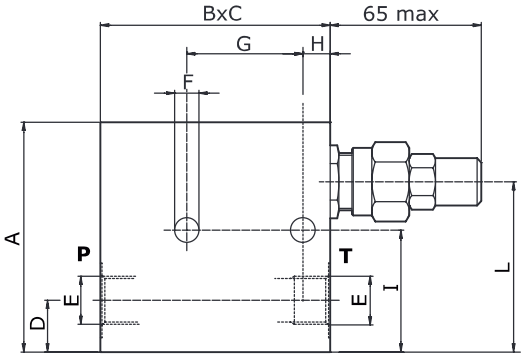

WYMIARY ZEWNĘTRZNE ORAZ WAGI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Wymiary *Dimension*	A	B	C	D	E gas	E sae	F	G	H	I	L	Waga *Weight (kg)*
02	80	80	35	18	3/8	3/4-16	8.5	40	10	42.5	59	0.73
03	80	80	35	18	1/2	7/8-14	8.5	40	10	42.5	59	0.71

KOD ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE*

VS35 | ____ | ____ | ____ | ____

Wymiary *Dimension*		
Typ-*Type*	GAS	SAE
02	3/8	3/4-16
03	1/2	7/8-14

Typ przyłącza *Port type*	
	GAS
S	SAE

Sprężyna (bar) *Spring (bar)*	
A	5 - 50
B	40 - 210
C	100 - 350

Opcje regulacji *Adjustment Option*	
1	Śruba imbusowa *Socket screw*
2	Pokrętło *Handknob*
3	Kapturek *Tamperproof Cap*

PRZYKŁAD KODU ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE EXAMPLE*

VS35 03 B 1	VS35 - Wymiary 03 - Gwint 1/2 GAS - Zakres 40/210 bar - Śruba imbusowa / *VS35 - 03 Dimension - 1/2 GAS Port thread - 40/210 bar setting range - Socket screw*
VS35 02 S A 2	VS35 - Wymiary 02 - Gwint 3/4-16 SAE - Zakres 5/50 bar - Pokrętło / *VS35 - 02 Dimension - 3/4-16 SAE Port thread - 5/50 bar setting range - Handknob*